


RZUT PIĘTRA 2 - SEGMENT A

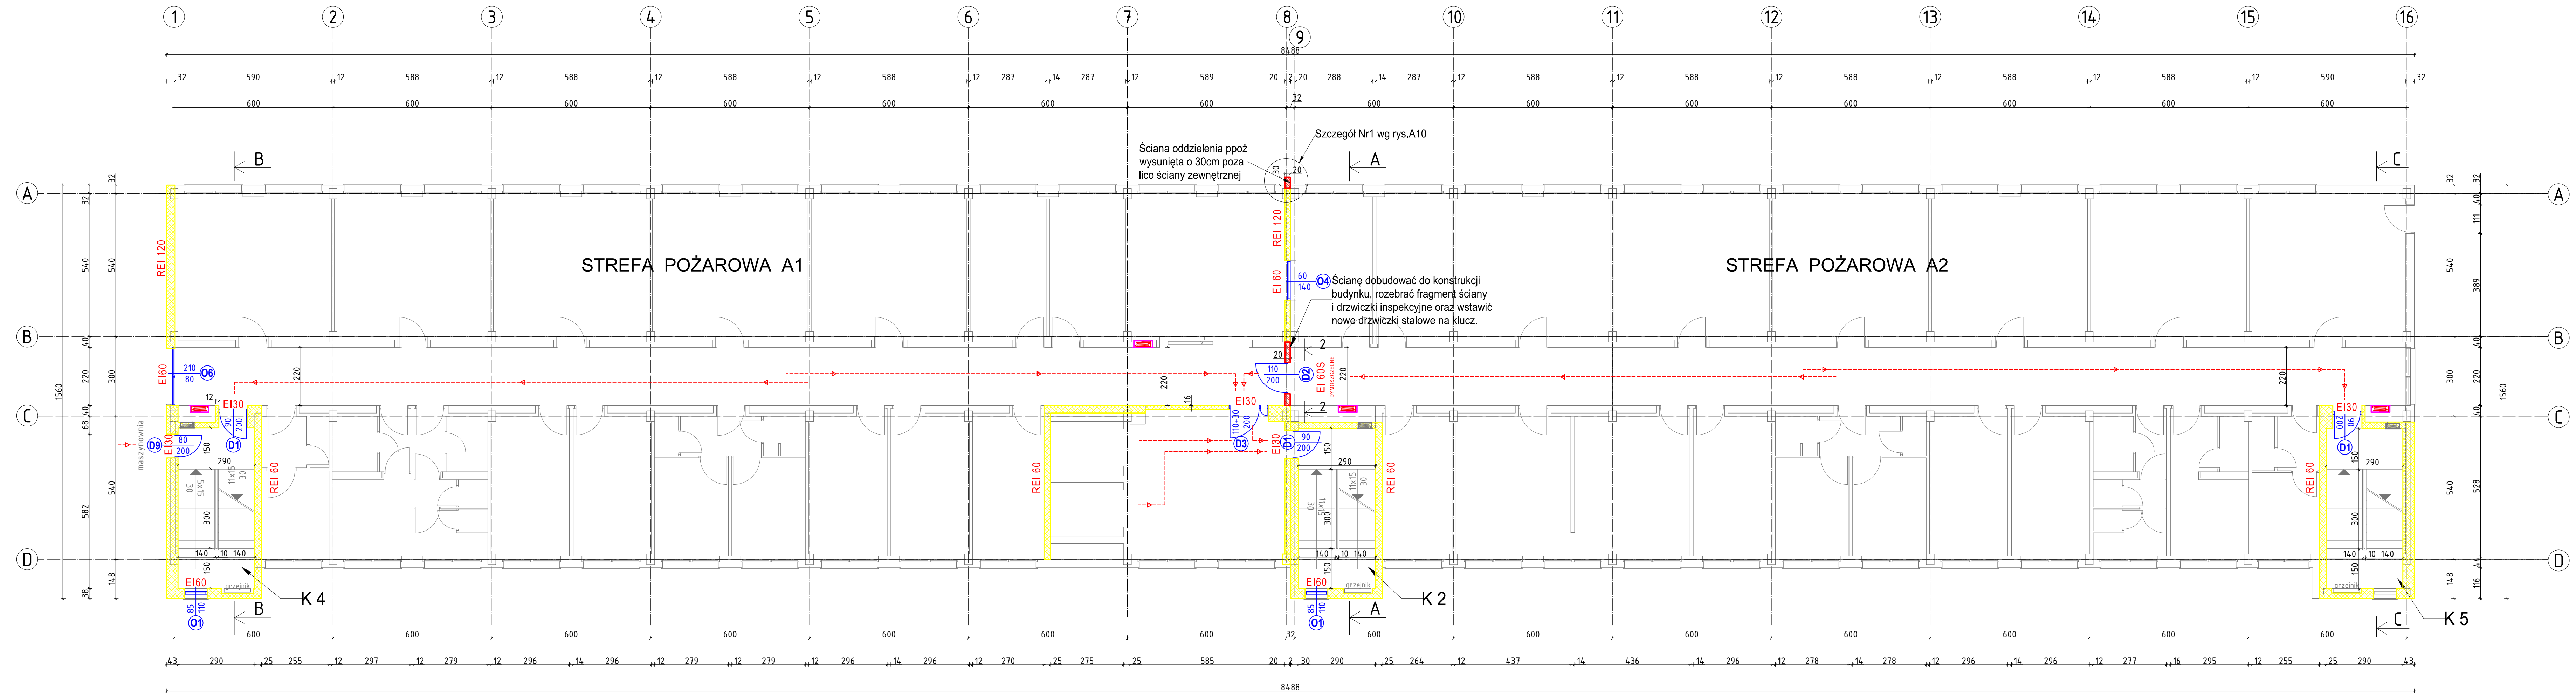

OZNACZENIA

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE ODDZIELENIA PPOŻ
	ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ODDZIELENIA PPOŻ
	KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
	PROJEKTOWANY NOWY HYDRANT DO WSTAWIENIA
	STARY HYDRANT DO USUNIĘCIA, ŚCIANA DO ZAMUROWANIA

UWAGI

- WSZYSTKIE ŚCIANY PROJEKTOWANE gr.12cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600 gr.20cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600 NA ZAPRAWIE MS. BUDOWANE ŚCIANY NALEŻY ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI ZA POMOCĄ 'SZTRABÓW' (WNEKI) A Z KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH. NAD OTWORAMI ZASTOSOWAĆ NADPROŻA L19.
- GRZEJNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA SPOCZNIKACH KŁATEK SCHODOWYCH NALEŻY UMIEŚĆ W WYKONANEJ WNECE, TAK ABY NIE ZABIERAŁY ŚWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ
- STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PPOŻ OZNACZONO KOŁEM NIEBISKIM. STOLARKĘ NALEŻY WYMIENIĆ LUB WSTAWIĆ NOWĄ WEDŁUG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIEN STOSOWAĆ PIANĘ ROZPRĘŻNĄ PPOŻ.

ARPOT biuro projektowe "ARPOT"

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Krzyszowska 68, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Investor	SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku
Lokalizacja inwestycji	ul.Szpitalna 16 37-200 Przeworsk
TEMAT	PRZEBUDOWA SEGMENTU "A" BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH
Treść rysunku	RZUT PIĘTRA 2 - DROGI EWAKUACYJNE

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
61/2013	1:100	Architektura	PBW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wykazanie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Emilia Król	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Jolanta Radomska	
Opracowała	mgr inż. arch. Urszula Grosiak	
Opracował	inż. Łukasz Antosz	

Data opracowania	12/2013	Nr rys.	A-4
------------------	---------	---------	-----